



Seat Replacement

What you will need:

- Phillips Screwdriver
- (1) Adjustable Wrench or (1) 8mm Wrench and (1) 18mm Wrench
- 4 mm Hex Key

Removing the Seat

IMPORTANT: If you have a REVOLUTION® PRO stroller, the brake cable assembly will need to be detached from the hand brake and reinstalled. Please take your BOB Stroller to a certified bicycle repair shop to perform this procedure.


1. Remove the front wheel nose cover by removing the three Phillips screws securing it to the stroller frame (Fig. 1).

NOTE: Set aside all screws and components removed in this instruction for later use.

2. Turn the stroller over and remove the two Phillips screws in the footwell (Fig. 2).
3. From the underside of the stroller, remove the front two fabric screws and nuts attaching the low boy storage basket to the frame (Fig. 3).
4. Using a 4 mm hex key, remove the two nuts connecting the fold release cable to the frame, then route the ends out of the seat by pulling through the loops and toward the center (Fig. 4).
5. Remove the screws securing the stroller harness straps to the frame (Fig. 5).
6. Remove the black hook-and-loop tension strap from the underside of the seat (Fig. 6).
7. Return the stroller to the upright position and unzip the canopy from the seat (Fig. 7).

NOTE: It is not necessary to remove the canopy from the stroller. With the canopy screws removed, the canopy can be easily moved out of the way.

8. Remove the screws that attach the canopy to the handlebar.
 - a. Place one finger on the lock nut on the inner side of the handlebar release lever (Fig. 8a). Hold the locknut in place for the remainder of this step.
 - b. Remove the screw from the handlebar release lever (Fig. 8b) and pull the canopy grommet and seat grommet away from the handlebar.

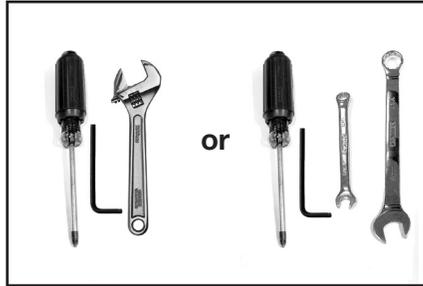



c. Reinsert the screw into the handlebar release lever, then hand tighten.

NOTE: Replacing the screw keeps the handlebar release lever from coming apart.

9. Remove the two screws securing the recline strap to the stroller frame (Fig. 9).
10. Remove the 10 remaining fabric screws holding the seat to the frame (Fig. 10).
11. Remove the seat from the stroller.



Installing the Seat

1. Lay the new seat in the stroller.
2. Starting at the bottom of the seat, install the 10 fabric screws through the grommets and attach the seat to the stroller frame (Fig. 10).
3. Feed the recline strap over the top of the handlebar from behind and install the two screws securing the seat and recline strap to the frame (Fig. 11).
4. Remove the screw from the handlebar release lever, then install through the canopy grommet and seat grommet back into the handlebar (Fig. 12).
5. Zip the canopy onto the seat.
6. Turn the stroller over and re-attach the black hook-and-loop tension strap to the underside of the stroller (Fig. 13).
7. Replace the screws securing the stroller harness straps to the frame (Fig. 14).
8. Starting at the center, route the ends of the fold release cable through the loops toward the frame, then install the screws (Fig. 15).
9. Replace the front two fabric screws and nuts attaching the lowboy to the frame (Fig. 16).
10. Replace the two Phillips screws in the footwell (Fig. 17).
11. Replace the front wheel nose cover by securing the three Phillips screws to the stroller frame (Fig. 18).
12. Verify that the stroller is ready for use by completely folding and unfolding the stroller.





Remplacement du siège


Outils dont vous aurez besoin :

- Tournevis Phillips
- (1) clé à molette ou (1) clé de 8 mm et (1) clé de 18 mm
- Clé hexagonale de 4 mm

Retrait du siège

IMPORTANT : Si vous avez une poussette REVOLUTION® PRO l'assemblage du câble de frein devra être détaché de la frein à main et réinstallé. Apportez votre poussette BOB à un atelier de réparation de vélos agréé qui se chargera d'effectuer cette opération.

1. Enlevez le couvercle de la roue avant en retirant les trois vis Phillips le retenant sur le châssis de la poussette (Fig. 1).

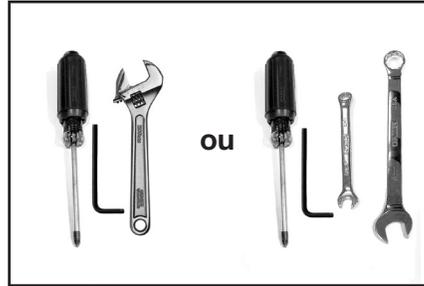

REMARQUE : Mettez de côté toutes les vis et composants enlevés dans ce mode d'emploi pour les utiliser plus tard.

2. Retournez la poussette et enlevez les deux vis Phillips se trouvant dans l'espace pour les pieds (Fig. 2).



3. Du dessous de la poussette, enlevez les deux vis et écrous à tissu retenant le panier de rangement au châssis (Fig. 3).



4. À l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, retirez les deux écrous reliant le câble du mécanisme de repliage au châssis, puis faites sortir les extrémités du siège en les tirant à travers les boucles, vers le centre (Fig. 4).

5. Enlevez les vis qui retiennent les sangles du harnais de la poussette au châssis (Fig. 5).

6. Enlevez la sangle de renfort en crochet et boucle du dessous du siège (Fig. 6).



7. Replacez la poussette en position verticale et dézippez la capote du siège (Fig. 7).

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire d'enlever le pare-soleil de la poussette. Une fois les vis de la capote enlevées, il est facile d'écarter la capote.

8. Enlevez les vis qui retiennent la capote au guidon.



- a. Placez un doigt sur l'écrou de blocage situé à l'intérieur du levier de déclenchement du guidon (Fig. 8a). Maintenez l'écrou de blocage en place pour le reste de cette étape.

- b. Enlevez la vis du levier de déclenchement du guidon (Fig. 8b) et éloignez du guidon l'œillet de la capote et l'œillet du siège.



c. Réinsérez la vis dans le levier de déclenchement du guidon, puis serrez à la main.

REMARQUE : Replacer la vis empêche le levier de déclenchement du guidon de se démonter.

9. Enlevez les deux vis qui retiennent la sangle d'inclinaison au châssis de la poussette (Fig. 9).

10. Enlevez les 10 vis à tissu restantes retenant le siège au châssis (Fig. 10).

11. Enlevez le siège de la poussette.

Installation du siège

1. Positionnez le nouveau siège dans la poussette.

2. En commençant par le fond du siège, remplacez les 10 vis à tissu dans les œillets et fixez le siège au châssis de la poussette (Fig. 10).

3. Faites passer la sangle d'inclinaison par-dessus le guidon, de l'arrière vers l'avant, et fixez les deux vis qui retiennent le siège et la sangle d'inclinaison au châssis (Fig. 11).

4. Enlevez la vis du levier de déclenchement du guidon, puis vissez-la en la faisant passer à travers l'œillet de la capote et l'œillet du siège, jusqu'au guidon (Fig. 12).

5. Zippez la capote au siège.

6. Retournez la poussette et rattachez la sangle de renfort en crochet et boucle au-dessous de la poussette (Fig. 13).

7. Remplacez les vis qui retiennent les sangles du harnais de la poussette au châssis (Fig. 14).

8. En commençant par le centre, faites passer les extrémités du câble du dispositif de repliement à travers les boucles, puis installez les vis (Fig. 15).

9. Remplacez les deux vis et écrous à tissu retenant le panier de rangement au châssis (Fig. 16).

10. Remplacez les deux vis Phillips fixant l'espace pour les pieds (Fig. 17).

11. Remplacez le couvercle de bout de roue avant en fixant les trois vis Phillips sur le châssis de la poussette (Fig. 18).

12. Assurez-vous que la poussette est prête à être utilisée en la pliant en la dépliant complètement.





Sustitución del asiento


Necesitará:

- Destornillador Phillips
- (1) Llave inglesa regulable o (1) llave de 8 mm y (1) llave de 18 mm
- Llave hexagonal de 4 mm

Cómo retirar el asiento

IMPORTANTE: Si usted tiene un cochecito REVOLUTION® PRO, el montaje del cable de freno tendrá que ser eliminado desde el freno de mano y reinstalado. Por favor, lleve su cochecito BOB a una tienda certificada de reparación de bicicletas para realizar este procedimiento.

1. Retire la cubierta de la rueda delantera extrayendo los tres tornillos Phillips que la fijan a la estructura del cochecito (Fig. 1).

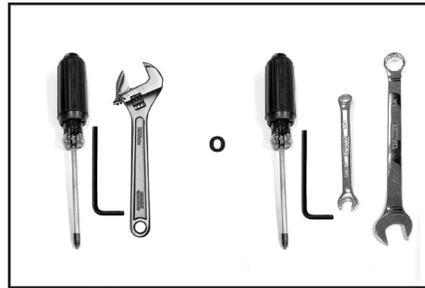

NOTA: Reserve todos los tornillos y componentes que retire en este paso para su uso posterior.

2. Dele la vuelta a el cochecito y retire los dos tornillos Phillips del espacio reposapiés (Fig. 2).



3. Retire de la parte inferior del cochecito los dos tornillos y tuercas frontales de la tela que sujetan la cesta de almacenamiento inferior a la estructura (Fig. 3).

4. Use una llave hexagonal de 4 mm para retirar las dos tuercas que conectan el cable de pliegue a la estructura, y después guíe los extremos hacia fuera tirando a través de los lazos y hacia el centro (Fig. 4).



5. Retire los tornillos que sujetan las cintas del arnés del cochecito a la estructura (Fig. 5).

6. Retire la tira negra de tensión de gancho y lazo de la parte inferior del asiento (Fig. 6).

7. Vuelva a colocar el cochecito en posición vertical y desabroche la capota del asiento (Fig. 7).



NOTA: No es necesario retirar la capota del cochecito. Si se retiran los tornillos de la capota esta se puede apartar fácilmente.

8. Retire los tornillos que fijan la capota al manija.



- a. Coloque un dedo sobre la tuerca de bloqueo que se encuentra en el interior de la palanca de apertura del manija (Fig. 8a). Sujete la tuerca de bloqueo en su posición durante todo este paso.

- b. Retire el tornillo de la palanca de apertura del manija (Fig. 8b) y tire hacia fuera de las arandelas de la capota y el asiento.



c. Vuelva a insertar el tornillo en la palanca de apertura del manija y apriételo con la mano.

NOTA: Al volver a colocar el tornillo se evita que la palanca de apertura de la manija se desmonte.

9. Retire los dos tornillos que sujetan la cinta del respaldo a la estructura del cochecito (Fig. 9).



10. Retire los 10 tornillos restantes de la tela que fijan el asiento a la estructura (Fig. 10).



11. Retire el asiento del cochecito.



Instalación del asiento

1. Coloque el nuevo asiento en el cochecito.

2. Comenzando por la parte inferior del asiento, inserte los 10 tornillos de la tela por las arandelas y acople el asiento a la estructura (Fig. 10).



3. Coloque la cinta del respaldo sobre la parte superior del manija desde atrás e inserte los dos tornillos que sujetan el asiento y la cinta del respaldo a la estructura (Fig. 11).

4. Retire el tornillo de la palanca de apertura del manija y después vuelva a insertarlo por las arandelas de la capota y el asiento en el manija (Fig. 12).



5. Abroche la capota al asiento.

6. Dele la vuelta a el cochecito y vuelva a colocar la tira negra de tensión de gancho y lazo en la parte inferior del cochecito (Fig. 13).



7. Vuelva a colocar los tornillos que sujetan las cintas del arnés del cochecito a la estructura (Fig. 14).

8. Comenzando por el centro, introduzca los extremos del cable de pliegue por los lazos y hacia la estructura, y luego coloque los tornillos (Fig. 15).



9. Vuelva a colocar los dos tornillos y tuercas frontales de la tela que sujetan la cesta a la estructura (Fig. 16).



10. Vuelva a colocar los dos tornillos Phillips del espacio reposapiés (Fig. 17).

11. Vuelva a colocar la cubierta de la rueda delantera y fije los tres tornillos Phillips a la estructura del cochecito (Fig. 18).



12. Compruebe que el cochecito está lista para su uso plegándola y desplegándola por completo.