



## Canopy Replacement

### What you will need:

- Phillips Screwdriver
- Adjustable Wrench or 8 mm Wrench
- 4 mm Allen Wrench

### Removing the Canopy

**NOTE:** It may be necessary for two people to complete any step involving both the front and rear of the stroller.








1. Set the parking brake (Fig. 1).
2. Open the two hook and loop fasteners securing the canopy to the stroller frame bar (Fig. 2).
3. Remove the screws that attach the canopy to the handlebar.

**NOTE:** Set aside all parts removed in this instruction for later use.

- a. Place one finger on the lock nut on the inner side of the handlebar release lever (Fig. 3a). Hold the locknut in place for the remainder of this step.
- b. Remove the screw from the handlebar release lever (Fig. 3b) and pull the canopy grommet away from the handlebar.
- c. Reinsert the screw into the handlebar release lever, then hand tighten.

**NOTE:** Replacing the screw keeps the handlebar release lever from coming apart.

4. Remove the two screws from each of the four canopy stay brackets (Fig. 4).
  5. Remove the front and rear canopy stays from each of the four canopy stay brackets (Fig. 5).
  6. Using the screwdriver from the front of the stroller (Fig. 6a) and a wrench from the rear (Fig. 6b), remove the two screws and nuts holding the seat fabric together.
- NOTE:** Push the seats backs forward from the rear of the stroller for easier access with the wrench.
7. Remove the canopy from the stroller, then remove the canopy stays from the canopy (Fig. 7).

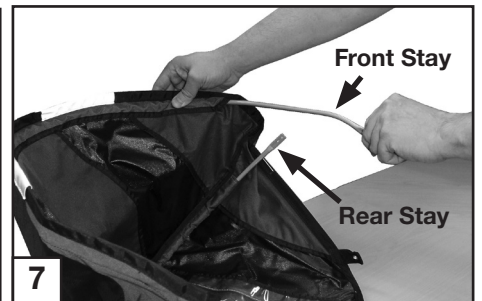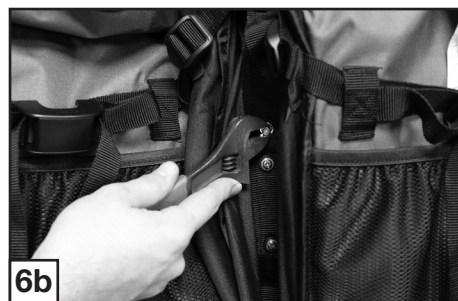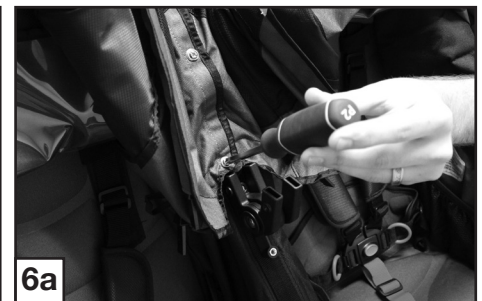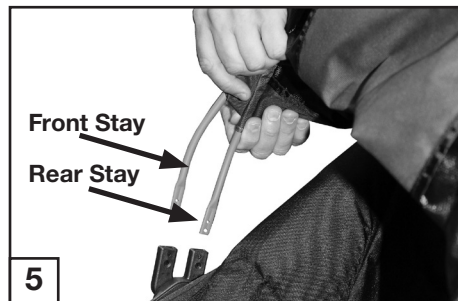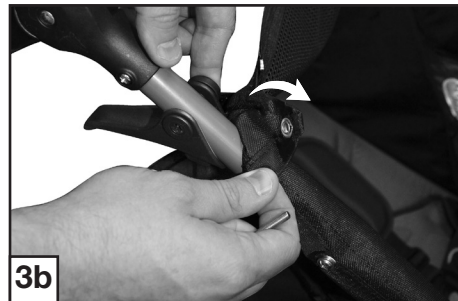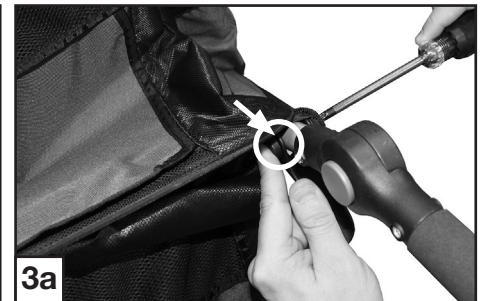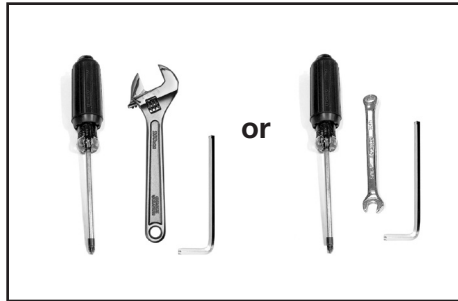



## Installing the Canopy






1. Install the canopy stays to the canopy (Fig. 8).

**NOTE:** The outer canopy stay is slightly bowed and should be installed with the bow facing out.

2. Using the screwdriver from the front of the stroller (Fig. 9a) and a wrench from the rear (Fig. 9b), install the two screws and nuts holding the seat fabric together.

**NOTE:** Push the seats backs forward from the rear of the stroller for easier access with the wrench.

3. Install the front and rear canopy stays to each of the four canopy stay brackets (Fig. 10).
  4. Secure the two screws to each of the four canopy stay brackets (Fig. 11).
  5. Remove the screws from the handlebar release lever, then install through the canopy grommet and seat grommet (Fig. 12).
- NOTE:** Hold the locknut on the inner side of the handlebar release lever in place while completing this step.
6. Attach the two hook and loop fasteners securing the canopy to the stroller frame bar (Fig. 13).
  7. Open and close the canopy to ensure proper installation.

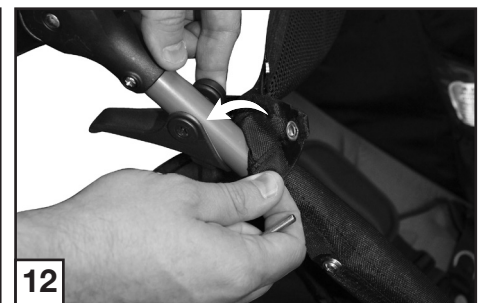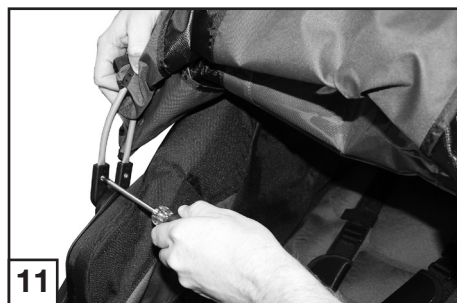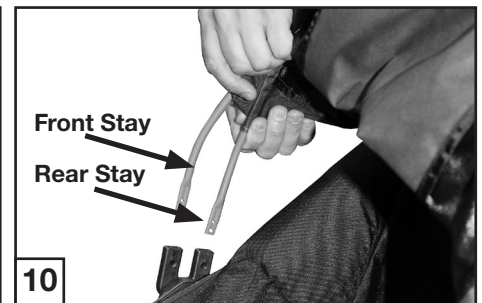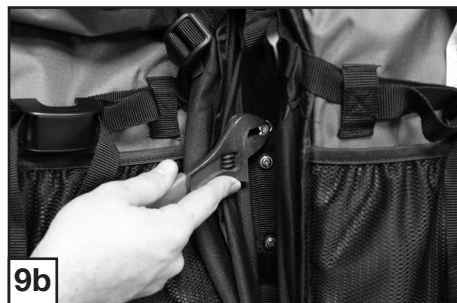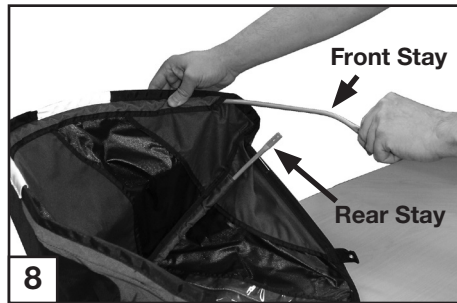

## Remplacement de la capote

Ce dont vous aurez besoin :

- Un tournevis cruciforme
- Une clé ajustable ou une clé de 8 mm
- Une clé hexagonale de 4 mm

## Retrait de la capote

**REMARQUE :** Les manœuvres sollicitant l'avant et l'arrière de la poussette en simultané peuvent nécessiter deux personnes.

1. Enclenchez le frein (Fig. 1).
2. Détachez les deux attaches crochet et boucle qui fixent la capote à la barre du châssis (Fig. 2).

3. Retirez les boulons qui relient la capote au guidon.

**REMARQUE :** Mettez de côté toutes les pièces que vous retirez pour une utilisation ultérieure.









- a. Placez un doigt sur l'écrou de blocage de la partie interne du levier de déverrouillage du guidon (Fig. 3a). Retenez l'écrou de blocage jusqu'à la fin de cette étape.

- b. Retirez la vis du levier de déverrouillage du guidon (Fig. 3b) et détachez les œillets qui relient la capote au guidon.

- c. Remettez la vis du levier de déverrouillage du guidon en place, puis serrez manuellement.

**REMARQUE :** Remettre la vis en place empêche le levier de déverrouillage du guidon de se défaire.

4. Retirez les deux vis de chacune des quatre pinces de la capote (Fig. 4).
  5. Retirez les pinces avant et arrière de la capote de leurs fixations respectives (Fig. 5).
  6. Enlevez les deux boulons et écrous qui retiennent le tissu du siège en vous servant du tournevis à l'avant (figure 6a) et de la clé à l'arrière (Fig. 6b).
- REMARQUE :** Poussez le dossier du siège vers l'avant pour vous faciliter l'accès avec la clé.
7. Retirez la capote de la poussette, puis retirez les pinces de la capote (Fig. 7).

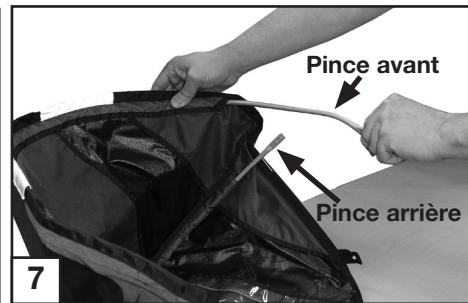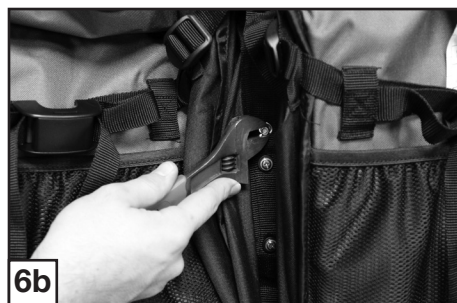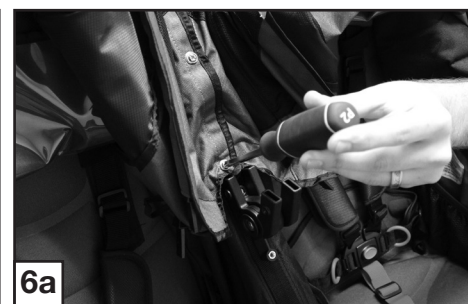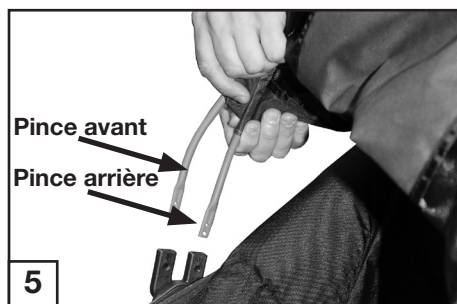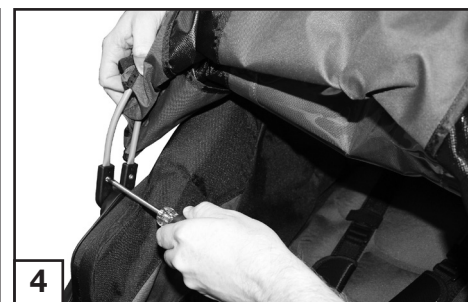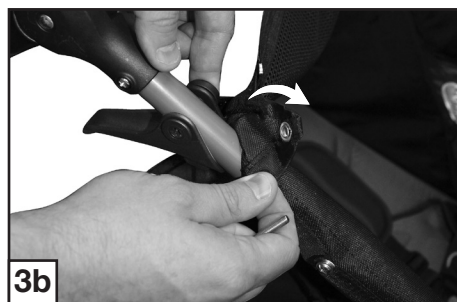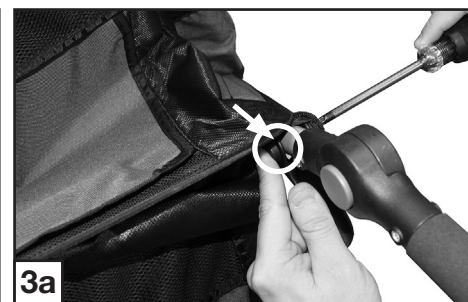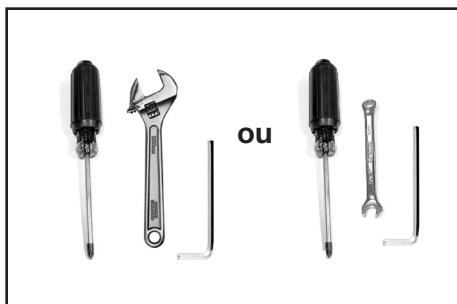

## Installation de la capote

1. Installez les pinces sur la capote (Fig. 8).

**REMARQUE :** La pince externe de la capote est légèrement courbée et devrait être installée de manière à ce que la courbe soit face à l'extérieur.




2. Installez les deux boulons et écrous qui retiennent le tissu du siège en vous servant du tournevis à l'avant (Fig. 9a) et de la clé à l'arrière (Fig. 9b).

**REMARQUE :** Poussez le dossier du siège vers l'avant pour vous faciliter l'accès avec la clé.

3. Placez les pinces avant et arrière de la capote dans leurs fixations respectives (Fig. 10).
4. Fixez deux vis sur chacune des quatre fixations des pinces de la capote (Fig. 11).
5. Retirez les vis du levier de déverrouillage du guidon, puis placez-les de façon à fixer les œillets de la capote et du siège au châssis (Fig. 12).

**REMARQUE :** Tenez l'écrou de blocage de la partie interne du levier de déverrouillage du guidon en place pendant cette étape.

6. Attachez les deux attaches crochet et boucle qui fixent la capote à la barre du châssis (Fig. 13).
7. Ouvrez et fermez la capote afin de vérifier qu'elle a été bien installée.

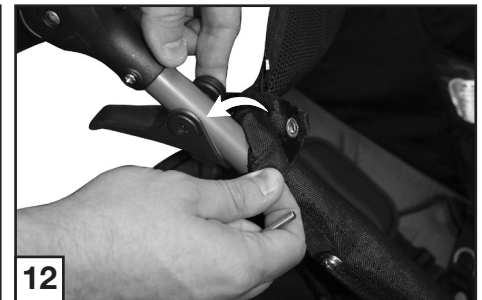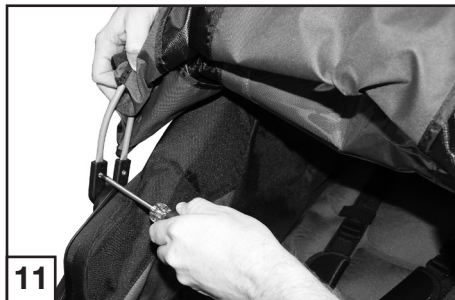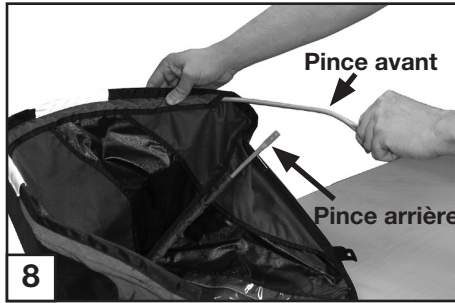

## Sustitución de la capota

### Necesitará:

- Destornillador Phillips
- Llave inglesa o (1) llave de 8 mm
- Llave Allen de 4 mm

### Retirada de la capota

**NOTA:** Es posible que sea necesaria la intervención de dos personas para realizar cualquier manipulación de la parte delantera y trasera del cochecito.

1. Coloque el freno de mano (Fig. 1).
2. Abra los dos sujetadores gancho y lazo que sujetan la capota a la barra del soporte del cochecito (Fig. 2).
3. Retire los tornillos que sujetan la capota a la manija.

**NOTA:** Deje a un lado todas las piezas retiradas en este paso para usarlas más tarde.







- a. Coloque un dedo en la tuerca de bloqueo situada en el interior de la palanca de desbloqueo de la manija (Fig. 3a). Mantenga la contratuerca en su lugar durante el resto de este paso.
- b. Retire el tornillo de la palanca de desbloqueo de la manija (Fig. 3b) y saque de la manija los ojales de la capota.
- c. Vuelva a colocar el tornillo en la palanca de desbloqueo de la manija y ajústelo manualmente.

**NOTA:** El hecho de volver a colocar el tornillo evita que la palanca de desbloqueo de la manija se separe.

4. Retire los dos tornillos de cada uno de los cuatro soportes de fijación de la capota (Fig. 4).
5. Retire los soportes delanteros y traseros de cada uno de los cuatro soportes de fijación de la capota (Fig. 5).
6. Con la ayuda de un destornillador por la parte delantera del cochecito (Fig. 6a) y una llave inglesa por la parte trasera (Fig. 6b), quite los dos tornillos y tuercas que sujetan la tela del asiento.

**NOTA:** Empuje hacia adelante el respaldo del asiento desde la parte trasera del cochecito para facilitar el acceso con la llave inglesa.

7. Retire la capota del cochecito. A continuación, retire los soportes de fijación de la capota (Fig. 7).

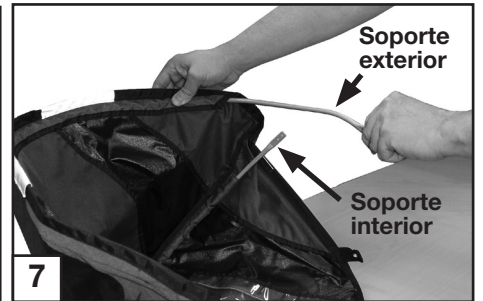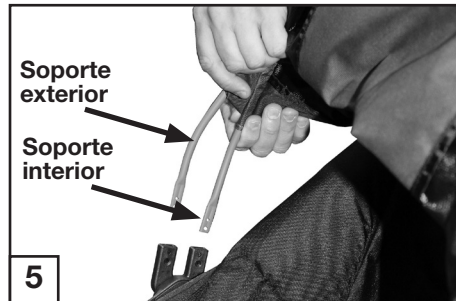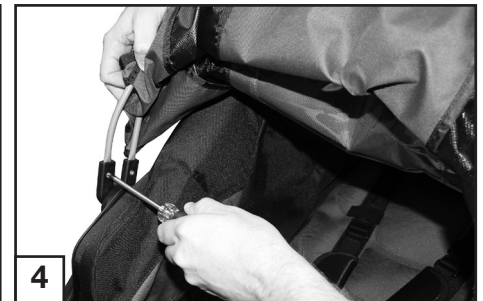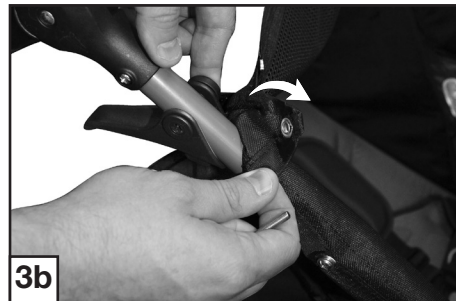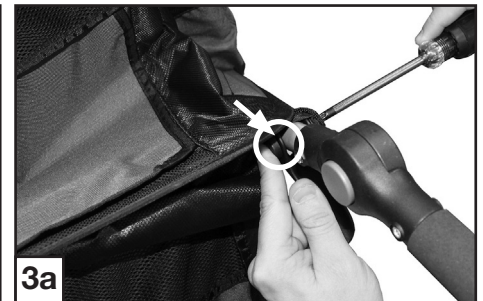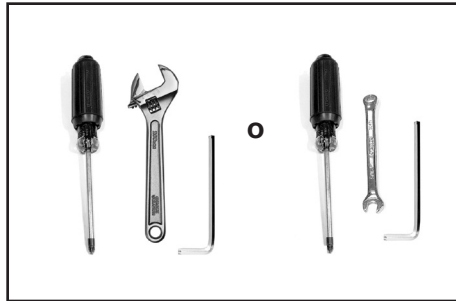

## Instalación de la capota

1. Coloque los soportes de fijación en la capota (Fig. 8).

**NOTA:** El soporte exterior de la capota está ligeramente inclinado y debe ser instalado con la parte inclinada hacia afuera.

2. Con la ayuda de un destornillador por la parte delantera del cochecito (Fig. 9a) y una llave inglesa por la parte trasera (Fig. 33b), coloque los dos tornillos y tuercas que sujetan la tela del asiento.

**NOTA:** Empuje hacia adelante el respaldo del asiento desde la parte trasera del cochecito para facilitar el acceso con la llave inglesa.

3. Coloque los soportes delanteros y traseros en cada uno de los cuatro soportes de fijación de la capota (Fig. 10).

4. Coloque los dos tornillos en cada uno de los cuatro soportes de fijación de la capota (Fig. 11).

5. Retire los tornillos de la palanca de desbloqueo del manillar. A continuación, vuelva a colocar los ojales de la capota y del asiento (Fig. 12).

**NOTA:** Mantenga la contratuerca del interior de la palanca de desbloqueo del manillar en su lugar durante este paso.

6. Fije los sujetadores gancho y lazo en las correas que sujetan la capota a la barra del soporte del cochecito (Fig. 13).

7. Abra y cierre la capota para asegurarse de que la instalación se ha realizado correctamente.

